

# SGQ

RoHS


## 温度差変換器 (1出力)

### 機能と特長

2つの熱電対もしくは、測温抵抗体による温度信号を入力とし、温度信号を四則演算し、その結果を絶縁された直流電流、直流電圧に変換する、表示付2入力1出力の変換器です。  
(入力1と入力2へ入力される信号は同じセンサ入力種類となります。)

### この変換器のできること

- 温度センサ種類の変更
- 温度レンジの変更
- センサ補正(入力値補正)
- ノーマル・リバース(反転)切替
- フィルタ時定数設定
- マニュアル設定モード
- ご注文指定時からの入力・出力種類の変更

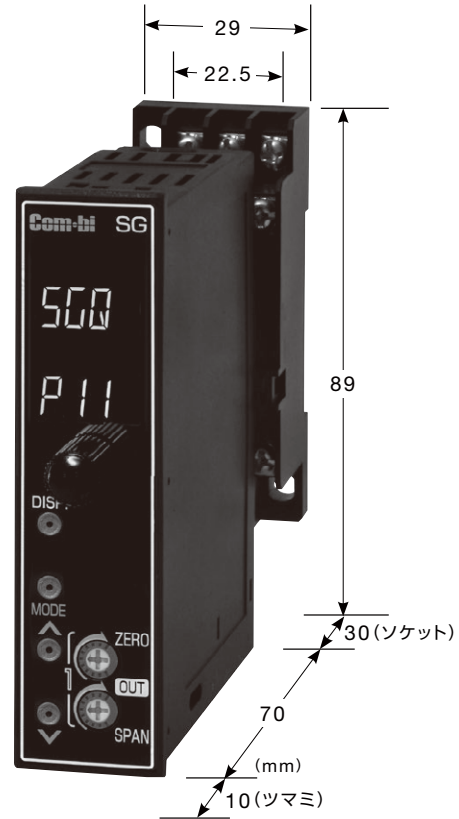

形式 **SGQ - ① ② - 0 - ④**

※: ●内の番号は下記「コード選択表」よりご選択ください。  
(例:SGQ-P11-0-0 0~100℃)

- PC設定可
- 互換設計
- オプション
- ワールド電源
- 密着取付可
- 表示パターン
- 多機能

### ▼ コード選択表

① 入力1 入力2 ※1	熱電対	K0	
		K1	K
		K2	
		J0	
		J1	J
		J2	
		R	R
		S	S
		B	B
		E	E
		T0	
		T1	T
		N	N
		PL	PL-II
		W5	W5Re/W26Re
		W3	W3Re/W25Re
		測温 抵抗体	P0
P1			
P2	JPt100		
P3			

※1: 入力1と入力2は同じ入力種類。測定レンジは、右ページの測定範囲コード表をご参照ください。

電源電圧	0	100~240V AC 50/60Hz
④ オプション	0	なし
	1	多回転トリマ
	2	防湿処理
	3	多回転トリマ+防湿処理

② 出力1	電流出力	1	4~20mA(許容負荷抵抗750Ω以下)
		2	0~20mA(許容負荷抵抗750Ω以下)※1
		3	0~16mA(許容負荷抵抗900Ω以下)※1
		4	2~10mA(許容負荷抵抗1500Ω以下)
		5	0~10mA(許容負荷抵抗1500Ω以下)※1
	電圧出力	A	0~10mV(許容負荷抵抗10kΩ以上)※2
		B	0~100mV(許容負荷抵抗100kΩ以上)※2
		C	0~1V(許容負荷抵抗1000Ω以上)※2
		D	0~5V(許容負荷抵抗5000Ω以上)※2
		E	1~5V(許容負荷抵抗5000Ω以上)
F	0~10V(許容負荷抵抗10kΩ以上)※2		
G	-5~5V(許容負荷抵抗10kΩ以上)		

※1: 0mA以下は基準精度外。 ※2: 0V以下は基準精度外。

仕様

性能

基準精度 (at 25℃)	各入力カスパンの±0.1% 熱電対入力:入力0℃以下の時: 基準精度 + 各入力カスパンの±0.1%、小数点付き入力: 基準精度 + 各入力カスパンの±0.05% ただし、R、S入力 0~200℃(32~392°F)は各入力カスパンの±0.3%、B入力 0~300℃(32~572°F)は、精度保証範囲外 加算器:K <sub>1</sub> またはK <sub>2</sub> が1.00を超える場合、各入力カスパンの±0.4% 減算器:K <sub>1</sub> またはK <sub>2</sub> が1.00を超える場合、各入力カスパンの±0.4% 乗算器:K <sub>1</sub> ×K <sub>2</sub> が1.00を超える場合、各入力カスパンの±0.4% 除算器:K <sub>1</sub> ÷K <sub>2</sub> ≤1.00の場合、各入力カスパンの±1.0%、K <sub>1</sub> ÷K <sub>2</sub> >1.00の場合、各入力カスパンの±2.0%
表示精度	基準精度±1デジット
温度係数	±0.015%/℃ (0~10mV出力:±0.02%/℃)
冷接点温度補償精度	20±10℃において±0.5℃(1.0°F)
許容導線抵抗の影響	測温抵抗体入力: 一線あたり20Ω未満: 基準精度、一線あたり20Ω以上: 基準精度 + 0.005%/Ω
応答時間	0.5sec以下(0~90%)
絶縁抵抗	500V DC 100MΩ以上
耐電圧	2.0kV AC 1分間

一般仕様

入力	熱電対	K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、W5Re/W26Re、W3Re/W25Re 外部抵抗: 100Ω以下(但しB、40Ω以下)
	測温抵抗体	Pt100、JPt100 入力検出電流:約200μA、許容導線抵抗:一線あたり200Ω以下
ゼロ調整範囲	-5~5% (前面から調整)	
スパン調整範囲	95~105% (前面から調整)	
電源電圧	100~240V AC 50/60Hz	
許容電圧範囲	85~264V AC	
消費電力	約9VA以下	
使用温度・湿度範囲	-10~55℃(ただし、結露または氷結しないこと)、35~85%RH(ただし、結露しないこと)	
保存温度範囲	-10~60℃	
材質	ケース	難燃性樹脂 色:黒
	パネル	ポリカーボネート
取付方式	DINレール取り付け方式	
外形寸法	22.5×89×70mm(横×縦×奥行)(ソケット含まず)	
質量	約77g(ソケット含まず)	


測定範囲コード表

入力番号	測定レンジ※1		表示分解能
K0	-200~1370℃	-328~2498°F	1℃(°F)
K1	-200~200℃※2	-328~392°F※2	1℃(°F)※3
K2	0~400℃※2	32~752°F※2	1℃(°F)※3
J0	-200~1000℃	-328~1832°F	1℃(°F)
J1	-200~200℃※2	-200~392°F※2	1℃(°F)※3
J2	0~400℃※2	32~752°F※2	1℃(°F)※3
R	-50~1760℃	-58~3200°F	1℃(°F)
S	-50~1760℃	-58~3200°F	1℃(°F)
B	0~1820℃	32~3308°F	1℃(°F)
E	-200~800℃	-328~1472°F	1℃(°F)
T0	-200~400℃	-200~752°F	1℃(°F)
T1	-100~100℃※2	-148~212°F※2	1℃(°F)※3
N	-200~1300℃	-328~2372°F	1℃(°F)
PL	0~1390℃	32~2534°F	1℃(°F)
W5	0~2315℃	32~4199°F	1℃(°F)
W3	0~2315℃	32~4199°F	1℃(°F)
P0	-200~650℃	-328~1202°F	1℃(°F)
P1	-100~100℃※2	-148~212°F※2	1℃(°F)※3
P2	-200~500℃	-328~932°F	1℃(°F)
P3	-100~100℃※2	-148~212°F※2	1℃(°F)※3

※1: 熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、入力単位選択で単位/度氏を選択できる。入力カスパンをご指定ください。最小入力50℃(100°F)  
 ※2: 小数点位置選択で小数第1位まで選択でき、小数点第1位を選択した場合、下限値は-199.9までとなる。  
 ※3: 小数点位置選択で第1位を選択した場合、0.1となる。

端子配列図

PWR⑩-⑪	電源電圧 100~240V AC
OUT⑦-⑧	出力1
TC1①-②	熱電対入力
TC2③-④	
RTD1①-②-④	測温抵抗体入力
RTD2③-⑤-⑥	
CJA②-④	冷接点補償入力

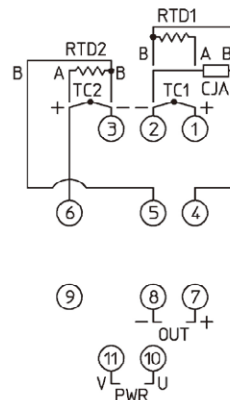

(11Pソケット)

ブロック図

